

DANSK GOLF UNION



BANERAPPORT

SÆBY GOLFKLUB, 11. FEBRUAR 2020

INTRODUKTION

Mødedato og tidspunkt:	16. december 2019, kl. 09.00 – 14.00
Deltagere:	Jens Bjerregaard, Chefgreenkeeper, Sæby Golfklub (SGK) Jan Hansen, Greenkeeper, SGK Thomas Jepsen, Banekonsulent, Dansk Golf Union (DGU)

Det primære formål med dagens møde var at foretage en banevandring på 18-hullers banen med fokus på bunkers. Herudover diskuterede vi også andre elementer som beplantning, teesteder, grøfter, mm.

Vi foretog en lignende banegennemgang i 2014 og der blev også udarbejdet en tilhørende banerapport fra min side. De fleste forhold på anlægget er uændrede og derfor vil anbefalinger fra banerapporten fra 2014 stadig gælde. Hvor det er aktuelt kopieres bemærkning fra 2014 og indsættes med kursiv.

RÅDGIVNING

Greenkeeperstaben er en anelse underbemandet ift. at nå igennem alle de plejeopgaver, som der normalt er forbundet med banedriften. Vi plejer som blød tommefingerregel at sige, at der til en helt "gennemsnitlig" 18-hullers golfbane med lille par 3 bane, driving range og øvrige træningsfaciliteter samt "gennemsnitlige" ambitioner skal være 5-6 greenkeepere i sæsonen for at nå det hele. Ovenstående kan delvist kompenseres ved at bruge frivillige i driften og ved at have en optimeret maskinpark, men kvaliteten bliver aldrig helt den samme, som den kunne være.

Så der er god grund til at kigge på det relativt dyre driftsled, som er bunkerpleje. Hvis SGK gennem en omlægning af bunkers reducerer det samlede areal og omkreds af bunkers og giver bunkers en mere hensigtsmæssig udformning, vil denne del af driften kræve færre ressourcer. De frigivne ressourcer kan så bruges på at vedligeholde de renoverede bunkers til et højere niveau eller ressourcerne kan flyttes over på andre krævende banelementer som f.eks. greens.

Bunkers

Generelt er der store drifts-besparelser at hente i en bunkeromlægning. Den kan indeholde lukning, flytning og renovering af eksisterende bunkers samt omlægning af bunkers til græsbunkers, run-offs og lignende. Så længe man i processen reducerer det samlede bunkerareal og -omkreds og vælger en fornuftig ny bunkerformgivning, der kan klippes maskinelt og som forebygger skyllerender, vil der være penge og tid at spare.

Fordelen ved at omlægge bunkers til græsbunkers, let ondulerede græsområder, run-offs og lignende er, at de med den rette udformning er markant hurtigere og billigere at vedligeholde. Hertil kommer det, at de er mere tricky / sværere at håndtere for eliten, mens jeres almindelige bogey-golfer vil opleve det som lettere og mindre "stressende".

Den eneste ulempe, som jeg ser det, er, at de på afstand ikke syner så meget og derved er en mindre visuel del af golfoplevelsen. Tæt på kan disse områder med den rette udformning til gengæld være absolut lige så spændende at se på som en almindelig bunker og oftere endnu flottere, når solen hænger lavt og trækker lange skygger.

Stilmæssigt mangler der en rød tråd i designet af bunkers. Som jeg ofte ser på mine besøg rundt om i landets golfklubber, er der hos SGK 3-4 forskellige bunker-stilarter på banen, hvilket skæmmer helheds-oplevelsen. Så alene af den grund kan der være ræson i at kigge på en bunkerrenovering! Det betyder, at går I i gang med at omlægge / renovere bunkers, så skal det gøres konsekvent hele vejen rundt på alle 18 huller. Herved kan der oprettes en rød tråd i anlæggets bunkerdesign.

Mht. design / formgivning af bunkers hos SGK, så skal denne tilgodese en let og hurtig pleje. Det betyder:

- Kanterne skal kunne klippes med jeres store klippere. Undgå "tunger", som skal håndklippes med flymo eller buskrydder og undgå ligeledes for stejle kanter, hvor det er risikabelt at køre.
- Bunden af bunkeren skal være næsten flad med 1%'s hældning væk fra spilleretningen. Herved kan den rives med mekanisk bunkerribe uden, at det flytter rundt på sandet og derved ødelægger bunkerens sandprofil. Måske den yderste meter af bunkerens sandflade er konkavt udformet, hvor den går over i bunkerens græskant. Vælger I dette, skal denne del håndrives ellers trækker man ganske hurtigt alt sandet fra kanten og ned i bunden af bunkeren – og så skal det bare manuelt skubbes op igen! Det øger også risikoen for at kontaminere sandet med jordpartikler fra kanten og det vil på sigt ødelægge bunkerens drænende egenskaber.
- Formgiv bunkeren, så den har en "krave" – altså at bunkeren ligger ind i en mindre og varieret udformet forhøjning. Herved ledes vand uden om bunkeren og dermed forebygges langt de fleste skylleskader, som er tunge og dyre at rette op på.

- Formgiv også gerne bunkeren med 1-2 ned- og opkørsler, hvor den mekaniske bunkerrive kan køre uden at lave for store skader på bunkeranten. Disse arealer kan evt. armeres med hybridgræs eller decideret græsarmering.
- Bunkers skal drænes, så de aldrig står med vand i. Overvej at etablere en rensebrønd i bunkeren, så dræn let og hurtigt kan renses.
- Hvis der er behov for det, så skal bunkers etableres med en liner. Med en liner kan man lettere holde sit sand rent for sten og jord som kommer op fra bunden og drysler ned fra kanterne og nogle liners hjælper også med at holde sandet fast på skråninger, så det ikke skrider ned. Liners i den billige ende er hårdt-stampet ler eller stenmel eller græstørv. I den anden ende af prisskalaen findes syntetiske stoflignende liners og beton-liners.
- Med mindre der findes en rigtig god årsag til, at en bunker ligger skjult (det kunne være at hjælpe spilleren mod en værre skæbne end at ryge i en bunker), så skal den være synlig for spillerne på afstand.

Skalamæssigt er de eksisterende bunkers godt tilpasset anlægget – en håndfuld er lidt for store og enkelte er lidt for små. Stilmæssigt er de relativt simple i deres udtryk uden den store shaping omkring bunkeren og de er mange steder etableret med en uhensigtsmæssig u-form, der bevirker, at sandet konstant flytter sig ned fra kanterne. Så der skal naturligvis i en renoveringsproces arbejdes med bl.a. at undgå stejle kanter (der ikke kan klippes maskinelt), få en flad bund samt formgive bunkerkanterne, så de leder vand uden om bunkers.



Billede 3. Eksempel på bunker fra Birchwood Park Golf & Country Club i Kent, England. Det er en simpel, men elegant løsning. Hos jer, skal den skalamæssigt være en anelse større.




Billede 2. Eksempel fra Köln GC.




Billede 1. Eksempel fra Köln GC.



Billede 6. Inspiration fra USA.

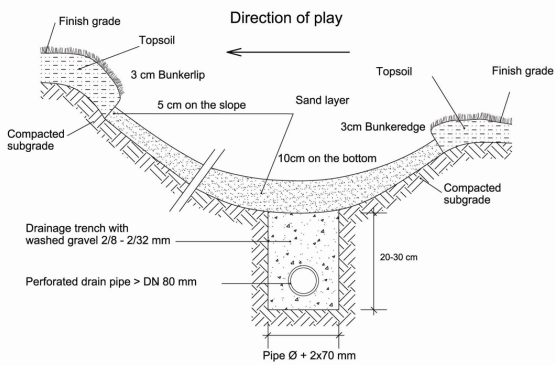

Billede 5. Snit gennem bunker, der illustrerer princippet bag bunkeropbygning.

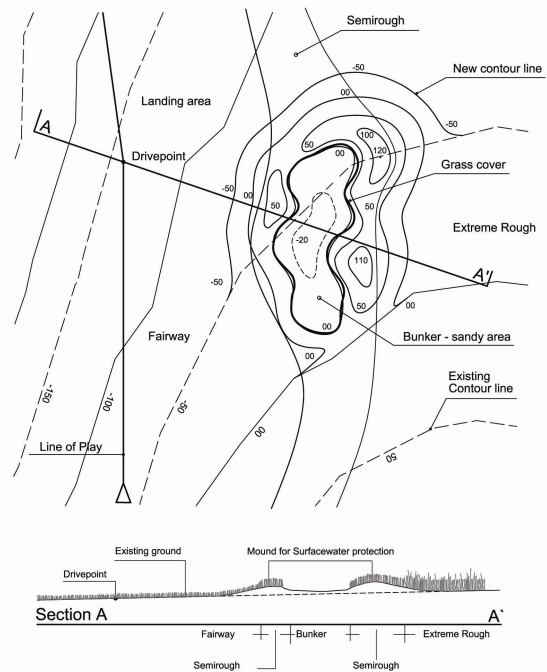

Billede 4. Principdesign og snit gennem bunker, der illustrerer placering og opbygning af små forhøjninger, der tilsammen udgør bunkerens "krave".

Fairways

Generelt er fairways blevet meget smalle og med samme bredde i hele deres længde - formodentligt som et tiltag til besparinger i driften. Men, hvis det kan lade sig gøre, kunne anlægget og de enkelte huller komme til at fremstå visuelt flottere og mere spillevenlige, hvis I bevæger fairway-klippelinjen. Der skal generelt mere bredde på i landingsområderne for især bogey-herrer og bogey-damer.

Beplantning

Der er ikke mange generende træer og buske på SGK's anlæg. Men der er dog områder, som der bør kigges på! Green 1, 2, 10, 13 og 15 samt tee 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 og 14 er delvist skyggede. Konsekvensen af dette er, at græsset på disse flader ikke får nok lys til fotosyntesen og derved ikke kan producere nok energi til at opretholde en tilfredsstillende vækst. Træerne har det også med i efteråret at smide nåle, blade og smågrene på greens, hvilket også kræver ressourcer at blæse væk for at undgå gener for spillet og græssets sundhed. Derfor er græsset i disse arealer mere sårbart ift. svampeangreb, slidskader, m.fl.

Samtidig skaber den tætte bevoksning også mange områder med læ, hvilket er rart for golfspillerne. Men for især greens er det en udfordring, da det er luftskiftet, som er den primære kilde til at holde greens tørre – især i ydersæsonerne, hvor solens magt ikke er så stor! Konsekvensen af dette er altså, at jeres greens er fugtige i overfladen i store dele af sæsonen og det gør dem markant mere udsatte for svampeangreb, hvilket reducerer spillekvaliteten.

Så sammenholder man de vækst- og sygdomsmæssige udfordringer fra skygge og læ har man den perfekte opskrift på at skabe stressede græsser med manglende rodnet samtidig med, at der skabes optimale forhold for skadevoldere som svampe.

SGK bør ganske simpelt rydde, tynde og beskære i den bevoksning, som skaber generne. Gøres det rigtigt, får I nogle mere lysåbne tees og greens, hvor vækstforholdene er markant bedre for græsset og det vil med tiden medføre en højere græs- og spillekvalitet. Samtidig vil jeres medlemmer med overvejende sandsynlighed også opleve de berørte tees og greens som æstetisk smukkere – måske efter en tilvænningsperiode! Men i rydningsprocessen har man jo mulighed for at bevare de sundeste og potentielt flotteste træer og derved give dem plads til at udvikle sig bedst muligt.

Udviklingsplan

Det er tilrådeligt, at alle fremtidige ændringer på anlægget – herunder også dem fra denne rapport, som I går videre med – sker som en del af en samlet helhedsorienteret udviklingsplan. I kan læse om arbejdet med udviklingsplaner for golfbaner her:

<https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Udviklingsplan%20for%20golfbanen.pdf>.

Med udviklingsplanen vil I opnå en rød tråd i fremtidige tiltag, I vil undgå at skulle lave tiltag om, udføre tiltag forkert, ændringer vil komme i den rigtige og prioriterede rækkefølge og vil derved være mest muligt ressourceoptimeret, osv.

Noget af det vigtigste ift. golfklubbens udviklingsplan er at få den vedtaget på klubbens generalforsamling. Herved bliver den bestyrelsens guide for beslutninger og tiltag og sikrer at fremtidige tiltag følger en rød tråd til trods for skiftende bestyrelser, baneudvalg, greenkeepers, m.fl. Så læs især folderens kapitel 5!

Hul-for-hul gennemgang

Tanker og anbefalinger er tegnet ind på et kort, som vedlægges bagerst i rapporten. Ikke alle bunkers er nævnt eller tegnet ind på kortmaterialet, men det er vigtigt at huske som tidligere skrevet, at alle bunkers bør indgå i den generelle renoveringsproces og følge de beskrevne principper. Når de ikke er nævnt, betyder det bare, at bunkeren ligger det rigtige sted og har den rigtige størrelse, men at den altså skal renoveres.

På kortet er der tegnet centerlinjer ind for henholdsvis scratch (handicap nul) og bogeyspillere (handicap 20-24) – både herrer og damer. Længden er baseret på statistik fra USGA's rating primer. Den siger, at:

Shot length table (metres)					
Length of shot		Scratch golfer		Bogey golfer	
		Men	Women	Men	Women
Tee shot	Carry	211	174	165	119
	Roll	18	18	18	18
	Total	229	192	183	137
Distance covered after 1 shot		229	192	183	137
2nd shot	Carry	183	156	137	101
	Roll	18	18	18	18
	Total	201	174	155	119
Distance covered after 2 shots		430	366	338	256
3rd shot	Carry	183	156	137	101
	Roll	18	18	18	18
	Total	201	174	155	119
Distance covered after 3 shots		631	540	493	375

Hul 1

Den store fairwaybunker bør nedlægges eller omlægges til onduleret græsareal, da den ikke er synlig fra tees. Det vurderes, at der skal et ret stort stykke terrænarbejde til, for at den kan blive synlig fra tees.

Udvid fairways i landingsområderne for bogeyspillerne og tilføj generelt variation i bredden af fairway, så den "bugter" sig noget mere.

Omlæg den højre greenbunker til et runoff / greenbunker. Dette er betragteligt hurtigere og lettere at vedligeholde end en bunker, mens den tilføjer greenen samme sværhedsgrad for de dygtige spillere, mens bogeyspilleren slipper en anelse lettere. Samtidig bliver der bedre plads til at fordele sliddet fra spillere omkring green 1.

Der er ofte vådt i området højre om fairway, hvilket formentligt skyldes en ophobning af overflade- og trykvand fra bakken. Det er dog vigtigt, at den rigtige årsag identificeres, så I kan sætte ind med den helt rigtige løsning. Her får I nok brug for lidt eksperthjælp! Men udfordringen *skal* løses og dette kan formentligt ske ved at etablere dræn på tværs af bakken venstre om fairway eller ved at etablere en åben grøft for nede af bakken, så vandet hurtigt kan lede væk fra området. For ikke at gøre hullet sværere bør en sådan grøft placeres out of bounds.

Hvis det er muligt, bør den tætte gran-beplantning bag green ryddes og erstattes med en mere lysåben vegetation.

Hul 2

Greenbunkeren er langt større end nødvendigt ift. dens funktion, som er beskyttelse af den venstre side af green. Samtidig kan man desværre ikke se den fra teestederne. Så der er god basis for at ændre på forholdene. Jeg vil anbefale, at bunkeren reduceres i størrelse samtidig med, at der etableres en bagkant, så den kan ses fra tees. Dette evt. ske i kombination med at hæve tees ifbm. en generel teesteds-renovering. Hvis ikke bunkeren kan gøres synlig fra set fra tees, kan den med fordel omlægges til et spændende run-off område / græs-bunker.

Jeg kan på baggrund af sammenligning med luftfotos fra tidligere år se, at formen og størrelsen på green har ændret sig markant de senere år, således at green umiddelbart er mindre end tidligere. Måske på baggrund af problemer med væksten i de arealer, som ikke længere er green. Men måske der er basis for at udvide greens gennem klipning og topdressing?

Under banegennemgangen talte vi om muligheden for at etablere nye hævede tees i området øst for de eksisterende tees. Dette primært for at bringe greenbunkeren mere i spil. Materialet til at hæve tees skulle komme fra udgravningen af en ny mindre sø i arealet mellem green 1 og hul 2. Idéen er fin og gennemtænkt ift. at arbejdet kan foregå samtidig med spil på banen og at det med tiltaget vil lykkes at bringe greenbunkeren mere i spil. Husk dog, at søen udelukkende (men helt sikkert) vil være i spil for spillere med høje handicaps, hvilket ikke er fair. Så til dem skal der stadig være et teested, hvor man ikke skal slå ind over søen.

Hul 3

Fra 2014: Der er fin plads til skabe et nyt bagerste teested omkring 25 meter bag det eksisterende teested. Herved flyttes teestedet ud i et område med mere lys og bedre luftskifte, hvilket vil forbedre vækstvilkårene for græsset betragteligt ift. eksisterende placering.

Hvis SGK beslutter at flytte teestedet til den nye placering, skal I være opmærksomme på at fjerne en del træer og buske langs højre side af hullet. Dette falder dog i fin tråd med ønsket om at rydde mere op i dette område samt åbne for kig til den højre del af fairway i landingsområdet.

SGK skal også være opmærksomme på, at det for den almindelige bogey-herrespillere, vil blive svært at slå sit drive over forsænkningen i landskabet fra det nye teested!

Vi talte ligeledes om at flytte rød tee til en ny spændende placering i modsatte side af hullet. God idé, som kan udføres i forbindelse med en renovering af tees og det kan foregå samtidig med spil.

Ryd træet, som står midt i centerlinjen for spil på hullet.

Udvid fairways, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

Fra 2014: Approachområdet neden for bakken kort af green og grøft er meget bredt og uinspirerende. Tilføjelse af en mindre trægruppe i venstre vil hjælpe med at bryde denne "tomhed". Da området ligger blindt skal det dog stadig være en anelse bredere og mere lempeligt end ellers, så sørg for, at der kan spilles under den nye trægruppe.

Ovenstående kan sagtens suppleres med en mindre trægruppe i højre side af fairway.

Alternativt eller som supplement til idéen fra 2014 kan der arbejdes mere massivt med det flade approachområde for neden af bakken. Området står ofte vådt, hvorfor der er etableret en åben grøft samt dræn. Men når vandet står højt i Sæby Å, virker drænen og grøften ikke. Det store projekt kunne derfor være at hæve hele arealet med sand og give den nye overflade en spændende formgivning, som både gør arealet smukt at se på, øger golfoplevelsen men som også sørger for effektivt at dræne overfladevand. Men vær opmærksom på, at dette er et stort projekt!

Greenbunkeren kan ifbm. almindelig renovering reduceres en anelse i størrelse.

Hul 4.

Fra 2014: Der blev talt om at flytte bagerste tee mod højre for at forbedre retningsfølelsen af drivet. Tanken er, at der vil være færre, som ender i det med hul 5 fælles landingsområde i semiroughen mellem de to huller.

Jeg er ikke sikker på, at forslaget vil have den ønskede effekt, da det kun ændre vinklen på udslaget med omkring 4 grader. Men det vil under ingen omstændigheder gøre hullet mere usikkert eller værre rent spillemæssigt, så forslaget kan sagtens gennemføres, hvis det ønskes.

Med lidt mere erfaring i baggagen her i 2020 vil jeg faktisk mene, at de 4 grader vil gøre en forskel. Og arbejdet med etablering af de nye teesteder højre om de eksisterende kan foregå samtidig med, at der stadig spilles fra de eksisterende tees. Så det er en god måde at få nye tees med en lidt bedre placering og retning, når nu tees alligevel på et tidspunkt skal renoveres. Hvis dette tiltag skal være en succes, skal grænerne højre om de nye teesteder dog delvist ryddes, så der skabes ordentlige lys og luftforhold ift. vækst.

Udvid fairways, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

Nedlæg højre fairwaybunker, da den ligger blindt. Bevar gerne området som en græs-bunker, men husk at formgive, så det kan vedligeholdes / klippes med jeres maskiner uden skalperinger og lign.



Billede 7. Venstre kontra højre billede viser forskellen i retningen fra det eksisterende kontra det foreslåede teested.

Hul 5

Hul 5 er et meget svært hul, som jeg gerne vil gøre en smule mere spillervenligt!

Fra 2014: Som supplement til ovenstående foreslås det at flytte fairway'en anelse mod venstre (væk fra hul 4). Samtidig ryddes de yderste træer i det lille skovparti i venstre side af hullet.

I 2020 vil jeg foreslå det samme, men i endnu højere grad. Fjern fairwaybunker i højre side af hullet og plant flere små trægrupper i arealet. Ryk fairway mod venstre, så det kommer væk fra hul 4. For at gøre plads til dette skal der ryddes ret meget i bevoksningen i venstre side af hullet.

Udvid også fairway, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

Omlæg greenbunker til en græs-bunker, som er markant billigere at pleje ligesom den er en anelse mere tilgivende for bogeyspilleren, mens de dygtige stadig har det svært.

Den forreste del af greenen er grundet dens hældning ikke i brug ift. at sætte hullet. Overvej derfor at stoppe med at behandle denne del som green og lad den overgå til for-green, som alt andet end lige er billigere og hurtigere at vedligeholde.

Hæv vandspejlet i søen og det lille vandhul med 30-40 cm, så vandspejlet kan ses fra fairway. Etabler gerne en pænere defineret overgang mellem sø og vandhul – brug f.eks. sten, som kan fortælle historien om, at SGK er beliggende i en gammel grusgrav.

Hul 6

Greenbunkeren kan med fordel reduceres i størrelse. Overvej at lade den indgå i en større terrænregulering, hvor der skabes lidt bevægelse i terrænet.

Hul 7

Drivet på hul 7 er delvist blindt grundet den lille knold mellem tee og fairway. Ifbm. en almindelig renovering af tees kunne materialet fra denne lille knold bruges til at hæve tees, så der skabes bedre udsyn til fairway på den anden side af Sæby Å. Overvej ifbm. en renovering af tees at lægge dem længere væk fra træerne højre om tees, så de ligger med bedre lysforhold. Overvej også at etablere gul tee omkring 20 meter længere fremme, så carry drive over Sæby Å reduceres en anelse i længde.

De to bunkers foran green beskytter denne ret godt. Samtidig er især den højre greenbunker svær og dermed dyr at vedligeholde. Både højre og venstre greenbunker kunne med fordel omlægges til græs-bunkers med run-off startende helt oppe ved selve greenen. På højre side af green vil dette også give bedre plads til afvikling af trafik til næste tee.

Hul 8

Fairwaybunkeren i venstre side ligger for langt fra centerlinjen på hullet og bidrager dermed ikke til hullets strategi. Den er udelukkende straffende for det skæve slag fra bogeygolferen og bør nedlægges.

Er der ønske om at bevare en fairwaybunker på hullet skal denne placeres længere inde i fairway og omkring 30-35 meter længere fra tees.

Udvid fairway, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.



Billede 8. Fairwaybunkeren ligger for langt fra midten af hullet til at have en strategisk værdi. Skulle der være en fairwaybunker i området, skal den ligge ved den røde ring.

Hul 9



Billede 9. Væk med træerne højre om tee og ryd kraftigt i træerne venstre om tee.

Bagerste tee er meget skygget og smalt. Træerne, som står lige ved stien, bør som minimum ryddes. Men jeg ser også meget gerne, at der tages hårdt fat i de mørke gran-bevoksninger venstre om tee, hvis det er muligt.

Fairwaybunkeren ligger en anelse for tæt på tees og kan ifbm. med den generelle renovering flyttes frem, ligesom den kan reduceres en anelse i størrelse.

Udvid også fairway, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

Greenens bunkerdesign kan også optimeres. Nedlæg bunkeren til højre for green og lav det til run-off/græs-bunker og udvid venstre

greenbunker, så den dækker lidt mere af greenen og flyt den i samme ombæring tættere på green.

Hul 10

Nedlæg første højre fairwaybunker, da den ligger for tæt på tees til at udfordre den rigtige kategori af spillere. I venstre side af fairway kan den eksisterende bunker ifbm. renovering roteres lidt om sin egen akse, så den stikker mere ud i fairway. Den kan kombineres med endnu en bunker, så de til sammen rager ud på halvdelen af fairway, så drivet for de dygtige spillere udfordres. Bevar den bagerste højre fairwaybunker.

Bunkers på fairway skal dog kunne ses fra teestedet. Dette kan måske opnås gennem en kombineret indsats, hvor bunkerkanterne bygges op, tees hæves en smule og bakken mellem tees og fairway sænkes.

Udvid fairway, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere. Udvidelsen af fairway skal på hul 10 foregå mod højre, så hele fairway faktisk skubbes en anelse mod højre og derved ændrer på indspilsvinklen den til den i forvejen vinklede green.

Ved greenen bør der ryddes kraftigt i træerne rundt om greenen, så der skabes bedre vækstvilkår. Greenbunkeren er svær at holde og kan med fordel omlægges til græsbunker med run-off fra greenkanten.

Hul 11

Fra 2014: Det kan fra tee være lidt svært at orientere sig ift. retning på hullet. Dette gælder stadig i 2020!

Vi talte om at flytte fairway mod venstre, som er den retning man mest naturligt sigter fra tee. Men vil ikke anbefale dette, da centerlinjen for hullet kommer for tæt på hul 17 og der derved kan opstå farlige situationer, som ikke er en del af banen i dag.

Udvid dog fairway, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

Fairwaybunkeren i højre side af hullet er ikke synlig fra tees og ikke meget i spil. Bør derfor nedlægges og evt. erstattes med bunker i venstre side af hullet. Her vil den ligge højere i terrænet og kan ses fra tees og dermed være med til at dirigere spillet

Alle tre greenbunkers ligger meget langt fra green og har en designstil, som ikke ligner de andre bunkers på banen. Samtidig ligger de to venstre bunkers og skærmer af for trafik fra green til næste tee. Derfor kan bunkerdesignet effektiviseres ganske meget. Nedlæg de to bunkers venstre om green og lav arealet til et let onduleret terræn med svagt run-off fra green. Den højre greenbunker flyttes i højere grad tættere på og en smule foran green, så den er med til at differentiere sværhedsgraden af pinplaceringer på green og sværhedsgraden af indspil afhængig af, om man spiller ind fra højre eller venstre side på hullet.

H12

Udvid landingsområdet fra rød tee og udvid generelt fairway en smule i venstre side af hullet.

Bagerste greenbunker kan med fordel omlægges til en græsbunker med stejlt run-off fra green.

H13

Udvid fairway i landingsområderne for bogeyspillere og udvide gerne fairway mod venstre i området mellem Sæby Å og green.

Der er allerede ryddet pænt i bevoksningen i venstre side af hullet umiddelbart før green, men I kan godt tage lidt mere (se kortet for den naturlige linje på toppen af bakken) og se, om ikke der kan blive plads til at trække venstre side af fairway tættere på bevoksningen.

Greenbunkeren kan reduceres en anelse i størrelse.

H14

Hul 14 er jo et flot hul med de højt beliggende tees, hvor der spilles ned til green. Men der mangler stadig definition af green, der kan skabe mere visuel spænding. Jeg har på tegningen medtaget lidt inspiration, men ikke noget, som jeg forventer, kan gennemføres – og ej hellere noget, som skal have høj prioritet.

Hvis der er ønske om det, kan der skabes plads til et nyt backtee mellem tee og green 13, så man kommer højere op og dermed kan se hele hullet. Alternativt hæv bagerste tee endnu mere.

H15

Fra 2014: Greenen er meget lille og udformet, så den giver store problemer ift. indspil og putning. SGK bør overveje at omlægge hele green og greenomgivelserne.

Umiddelbart er den bedste løsning at sænke hele det nuværende terræn med omkring 1 meter og etablere en ny lang green, som kan nås i drivet af de længst slående. Tilføj en greenbunker til at straffe dem som så misser forsøget.

Jorden fra omlægningen kan bruges til at lave og evt. hæve nye teesteder.

Men ellers udvid fairway, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

H16

Fra 2014: Bagerste tee bør hæves sådan, at greenfladen kan ses fra teestedet. Brug jorden fra omlægningen af green på hul 15. Herudover bør greenbunkers omlægges, som nogle af de første.

Omlæg bunkeren i venstre side af green til græs og skab run-offs langs hele venstre side af green. Nedlæg bagerste højre greenbunker. Forreste højre greenbunker skal blot renoveres og evt. flyttes en anelse tættere på green!

Den lille knold fra damettee og 25-30 meter frem kan med fordel høvles af og materialet bruges til at hæve tees med 30-40 cm ifbm. en generel renovering.

H17

Fra 2014: Skub fairwayen lidt rundt med en ny klipning sådan, at der kommer mere bevægelse i hullet. Overvej at flytte fairwaybunkeren en anelse, så landingsområdet for de langt slående strammes.

Fairwayen i approachområdet kan med fordel skubbes mod venstre på hullet, så der fremkommer et større roughareal i højre side af hullet, som skal forceres, hvis man som langt slående ønsker at gå efter green i andet slag. Suppler evt. dette med en at flytte højre greenbunker, så den dækker hele højre side af greenen.

Udvid fairway, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

Venstre greenbunker står ofte under vand. Hvis det kan sikres, at der altid står vand, kan området omlægges til en lille sø. Men ellers nedlæg den ofte oversvømmede bunker og hold arealet som græs med run-off fra green. Der skal arbejdes på en løsning som sikrer dræn af området.



Billede 10. Kunne der fastholdes en sø af minimum samme størrelse som på billedet, er det en god ide. Ellers dræn arealet og nedlæg bunkeren med run-off fra green.

H18

Den store fairwaybunker i venstre side kan med fordel opdeles i to mindre bunkers og skubbes lidt længere frem. Det er dog vigtigt, at bunkers kan ses fra tees. Kan dette ikke lade sig gøre, bør bunkeren helt fjernes og beskyttelsen af indersiden gentænkes! Alternativet kunne være beplantning, så det er mindre attraktivt at spille langs indersiden af doglegget.

Ved green bør højre bunker fjernes mens venstre greenbunker bør flyttes tættere på og ind foran venstre side af green. Dette for både at skabe lette og svære pinplaceringer, men også for at spil fra indersiden af doglegget "straffes" med en sværere indgang til green.

Udvid fairway mod højre side af hullet, hvor det er muligt og især i landingsområderne for bogeyspillere.

AFSLUTNING

Jeg håber, at den fremsatte rådgivning til SGK er relevant og brugbar ift. udvikling af SGK's anlæg.
Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne og så håber jeg, at I også i fremtiden vil gøre flittig brug af DGU's rådgivning.

Bedste hilsner,
Dansk Golf Union

Thomas Hoffmann Jepsen
Baneconsulent
Mobil 51 16 26 95
E-mail thj@dgu.org

Sæby Golfklub



Inspirationsplan JAN2020
Ikke til skala